
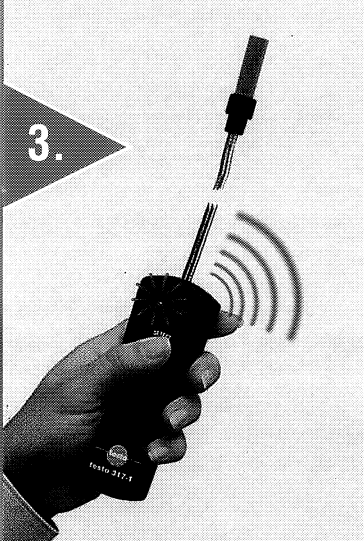


**Electronic dew mirror • Rückstaumelder**

**Détecteur de refoulement • Espejo de punto de rocío electrónico**

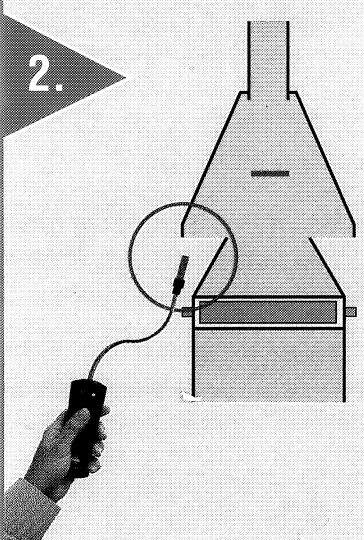

**User-friendly operation**

1. **FUNCTION TEST:** Keep "DETECT" button pressed and touch sensor: alarm sounds
2. Start search for flue gas by keeping the "DETECT" button pressed
3. Acoustic and visible alarm when escaping flue gases are recognised
4. Release "DETECT" button: Instrument switches off

**Einfache Bedienung**

1. **FUNKTIONSTEST:** Taste „DETECT“ gedrückt halten und Sensor berühren: Alarm ertönt
2. Abgassuche durchführen mit gedrückter Taste „DETECT“
3. Akustischer und optischer Alarm beim Erkennen austretender Abgase
4. Taste „DETECT“ loslassen: Gerät schaltet ab

**Simple d'utilisation**

1. **TEST DE FONCTIONNEMENT:** Maintenir la touche "DETECT" enfoncée et faire contact sur le capteur: l'alarme retentit
2. Rechercher les gaz refoulés en maintenant la touche "DETECT"
3. L'alarme sonore et optique retentit en présence de gaz refoulés
4. En lâchant la touche "DETECT" l'appareil s'éteint

**Fácil funcionamiento**

1. **TEST DE FUNCIONES:** Mantener presionado el botón „DETECT“ y tocar el sensor: la alarma suena
2. Iniciar la búsqueda de gases de combustión manteniendo presionado el botón „DETECT“
3. Alarma óptica y acústica cuando detecta escapes de gases de combustión
4. Soltar el botón „DETECT“: El instrumento se desconecta

**Technical data**

<b>Response time:</b>	<2 s
<b>Alarm display:</b>	Visible and audible
<b>Storage/transport temperature:</b>	-20 to +50 °C
<b>Operating temp.:</b>	+4 to +45 °C
<b>Dimensions:</b>	128 x 46 x 18 mm (Instr.)
<b>Length of probe:</b>	247 mm
<b>Power supply:</b>	3 x 1.5 V micro AAA
<b>Warranty:</b>	1 year

**Technische Daten**

<b>Ansprechzeit:</b>	<2 sec.
<b>Alarmanzeige:</b>	optischer und akustischer Signalgeber
<b>Lager-/Transporttemperatur:</b>	-20...+50 °C
<b>Betriebstemp.:</b>	+4...+45 °C
<b>Abmessungen:</b>	128 x 46 x 18 mm (I)
<b>Fühlerlänge:</b>	247 mm
<b>Stromversorgung:</b>	3 x 1,5 V Micro AAA
<b>Garantie:</b>	1 Jahr

**Caractéristiques techniques**

<b>Temps de réponse:</b>	<2 sec.
<b>Affichage de l'alarme:</b>	signal optique et sonore
<b>Temp. de stockage et de transport:</b>	-20...+50 °C
<b>Temp. d'utilisation:</b>	+4...+45 °C
<b>Dimensions:</b>	128 x 46 x 18 mm (I)
<b>Longueur de sonde:</b>	247 mm
<b>Alimentation:</b>	3 x 1,5 V Micro AAA
<b>Garantie:</b>	1 an

**Datos técnicos**

<b>Tiempo respuesta:</b>	<2 seg.
<b>Visualizar alarma:</b>	óptica y acústica
<b>Temperatura almac./transporte:</b>	-20...+50 °C
<b>Temp. funcion.:</b>	+4...+45 °C
<b>Medidas:</b>	128 x 46 x 18 mm (Instrumento)
<b>Long. de la sonda:</b>	247 mm
<b>Alimentación:</b>	3 x 1,5 V Micro AAA
<b>Garantía:</b>	1 año

